

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

| | |
|--------------|----------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК |
| | |
| Дата продажи | Штамп продавца |
| | |

Амортизаторы капота
Opel Astra J (2010-)


ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор..... | 2 шт. | Кронштейн крыла..... | 2 шт. |
| Кронштейн капота..... | 2 шт. | Инструкция по установке..... | 1 шт. |
| Болт М6х20..... | 2 шт. | Шайба 6..... | 2 шт. |

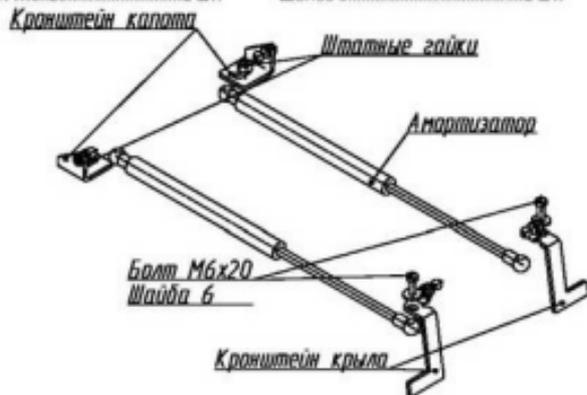

УСТАНОВКА



1. Открутить болт крепления крыла.



2. Установить кронштейн крыла с болтом М6х20, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, упев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.



4. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).
5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.
6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!